

# HANTA

**Crawler Type Mini Asphalt Finisher**  
**Mini Straßenfertiger mit Kettenfahrwerk**  
**Mini Finisseur d'Asphalte sur Chenilles**


*Zscreed*

**F1432C3**



QUALITY  
PRODUCTS  
FROM  
JAPAN

  
**YUASA**  
since 1666

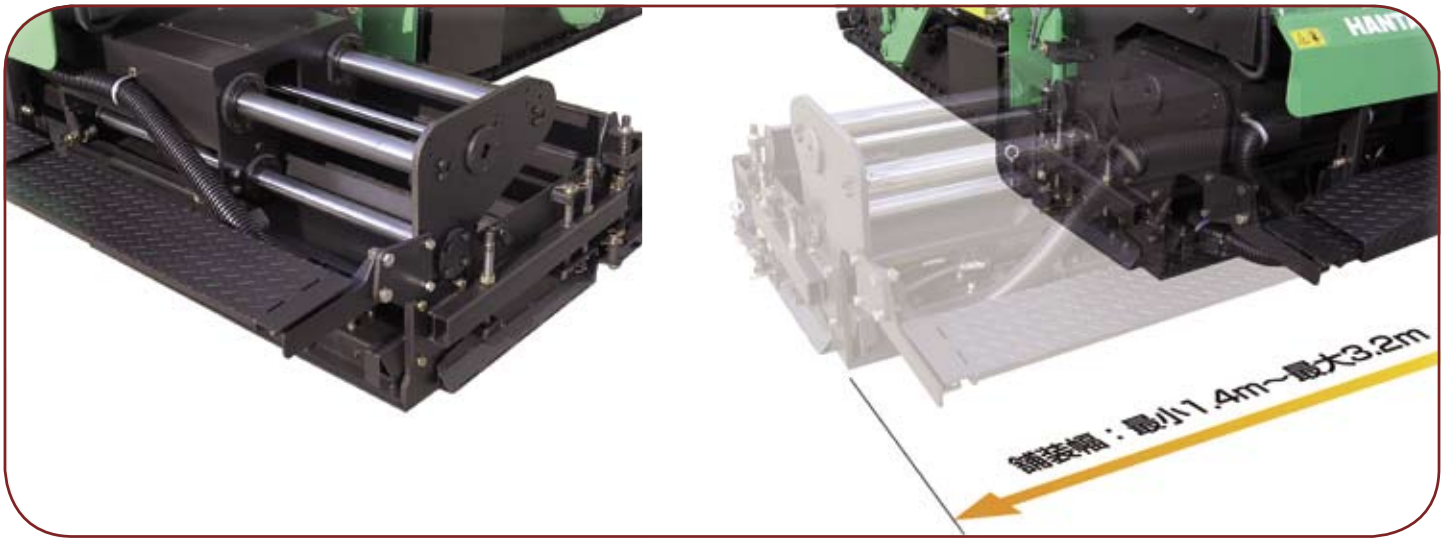

### 🇬🇧 Technical data

### 🇩🇪 Technische Daten

### 🇫🇷 Caractéristiques Techniques

Type	F1432C3 Zscreed	Typ	F1432C3 Zscreed	Typ	F1432C3 Zscreed
Operating weight	5,200 kg	Gewicht	5.200 kg	Poids	5,200 kg
Paving width	1.4 - 3.2 m	Einbaubreite	1,4- 3,2 m	Largeurs de pose	1.4 - 3.2 m
Paving thickness	10-120 mm	Einbauhöhe	10-120 mm	Epaisseur de pose maximum	10-120 mm
Hopper capacity	3,300 kg	Inhalt Mischgutbehälter	3.300 kg	Capacité du réceptacle	3,300 kg
Overall length	4,600 mm	Länge	4.600 mm	Longueur	4,600 mm
Overall width	1,550 mm	Breite	1.550 mm	Largeur	1,550 mm
Over all high	1,720 mm	Höhe	1.720 mm	Hauteur	1,720 mm
Screed plate width	1,350 mm	Bohlenbreite	1.350 mm	Largeurs de table	1,350 mm
Crown	+3 ~ -1 %	Dachprofil	+3 ~ -1 %	Bombement / Renversement	+3 ~ -1 %
Heating system	Burner x 4	Heizung	4 Propangasbrenner	chauffage	Burner x 4
Compaction system	hydr. Vibrator	Verdichtungssystem	hydr. Vibratoren	compactage système	hydr. Vibrator
Conveyor no. of line	1	Anzahl Kratzerband	1	nombre de la chaine	1
Conveyor width	482 mm	Breite Kratzerband	482 mm	largeur de la chaine	482 mm
Conveyor delivery capacity	109 m³/h	Materialfördermenge	109 m³/h	Rendement de pose maximum	109 m³/h
Auger dimensions	250 x 200 Stg. pitch	Schneckendurchmesser	250 x 200 Stg. mm	diamètre	250 x 200 Stg. pitch
Screw rotating speed	62 min <sup>-1</sup>	Schneckendrehzahl	62 min <sup>-1</sup>	Vitesse des vis de répartition	62 min <sup>-1</sup>
Driving type	Crawler type	Fahrtrieb	Ketten	entraînement de roulement	Crawler type
Steering	HST with Handle	Lenkung	HST mit Lenkrad	direction	HST with Handle
Breake type	HST++Dry type breake	Bremsen	HST+Trocken Typ Bremse	freiner	HST++Dry type breake
Travel speed	0-2,2 km/h	Fahrgeschwindigkeit	0-2,2 km/h	Vitesse de déplacement	0-2,2 km/h
Engine	Kubota V2203-Edm	Motor	Kubota V2203-Edm	Moteur	Kubota V2203-Edm
Displacement	2197	Hubraum	2197	Cylindrée	2197
Rated output	25.3 / 1,900 KW/ min <sup>-1</sup>	Leistung	25,3 / 1.900 KW/ min <sup>-1</sup>	Puissance	25.3 / 1,900 KW/ min <sup>-1</sup>
	39.1/ 1,300 PS/ min <sup>-1</sup>		39,1/ 1.300 PS/ min <sup>-1</sup>		39.1/ 1,300 PS/ min <sup>-1</sup>

Angaben gelten unter Vorbehalt von Änderungen ohne vorherige Veröffentlichung.  
 Specifications are subject to change without prior notice.  
 Caractéristique sous réserve de modifications sans préavis.



**Yuasa Trading (D) GmbH**  
 Im Neugrund 14  
 D - 64521 Groß-Gerau  
 Telefon: 0049 (0) 6152/9778-0  
 Fax: 0049 (0) 6152/9778-15  
 info@yuasa-europe.com  
 www.yuasa-europe.com

Distributor / Händler / Concessionnaire